

모로오카 목재파쇄기 임대 MC-6000



일 대 (부가세 별도)

1,500,000원

- 출력 : 640 마력
- 시간당 파쇄량 : 20m³~120m³
- 나무 뿌리 파쇄 가능
- 발전소, 임야 등 현장 파쇄 용이


*운반비, 인건비, 유류비 별도 (1일 경유 기준, 350L 정도 사용)

컴팩트한 디자인



컨베이어는 접을 수 있는 컴팩트한 디자인

호퍼에 넣고 파쇄

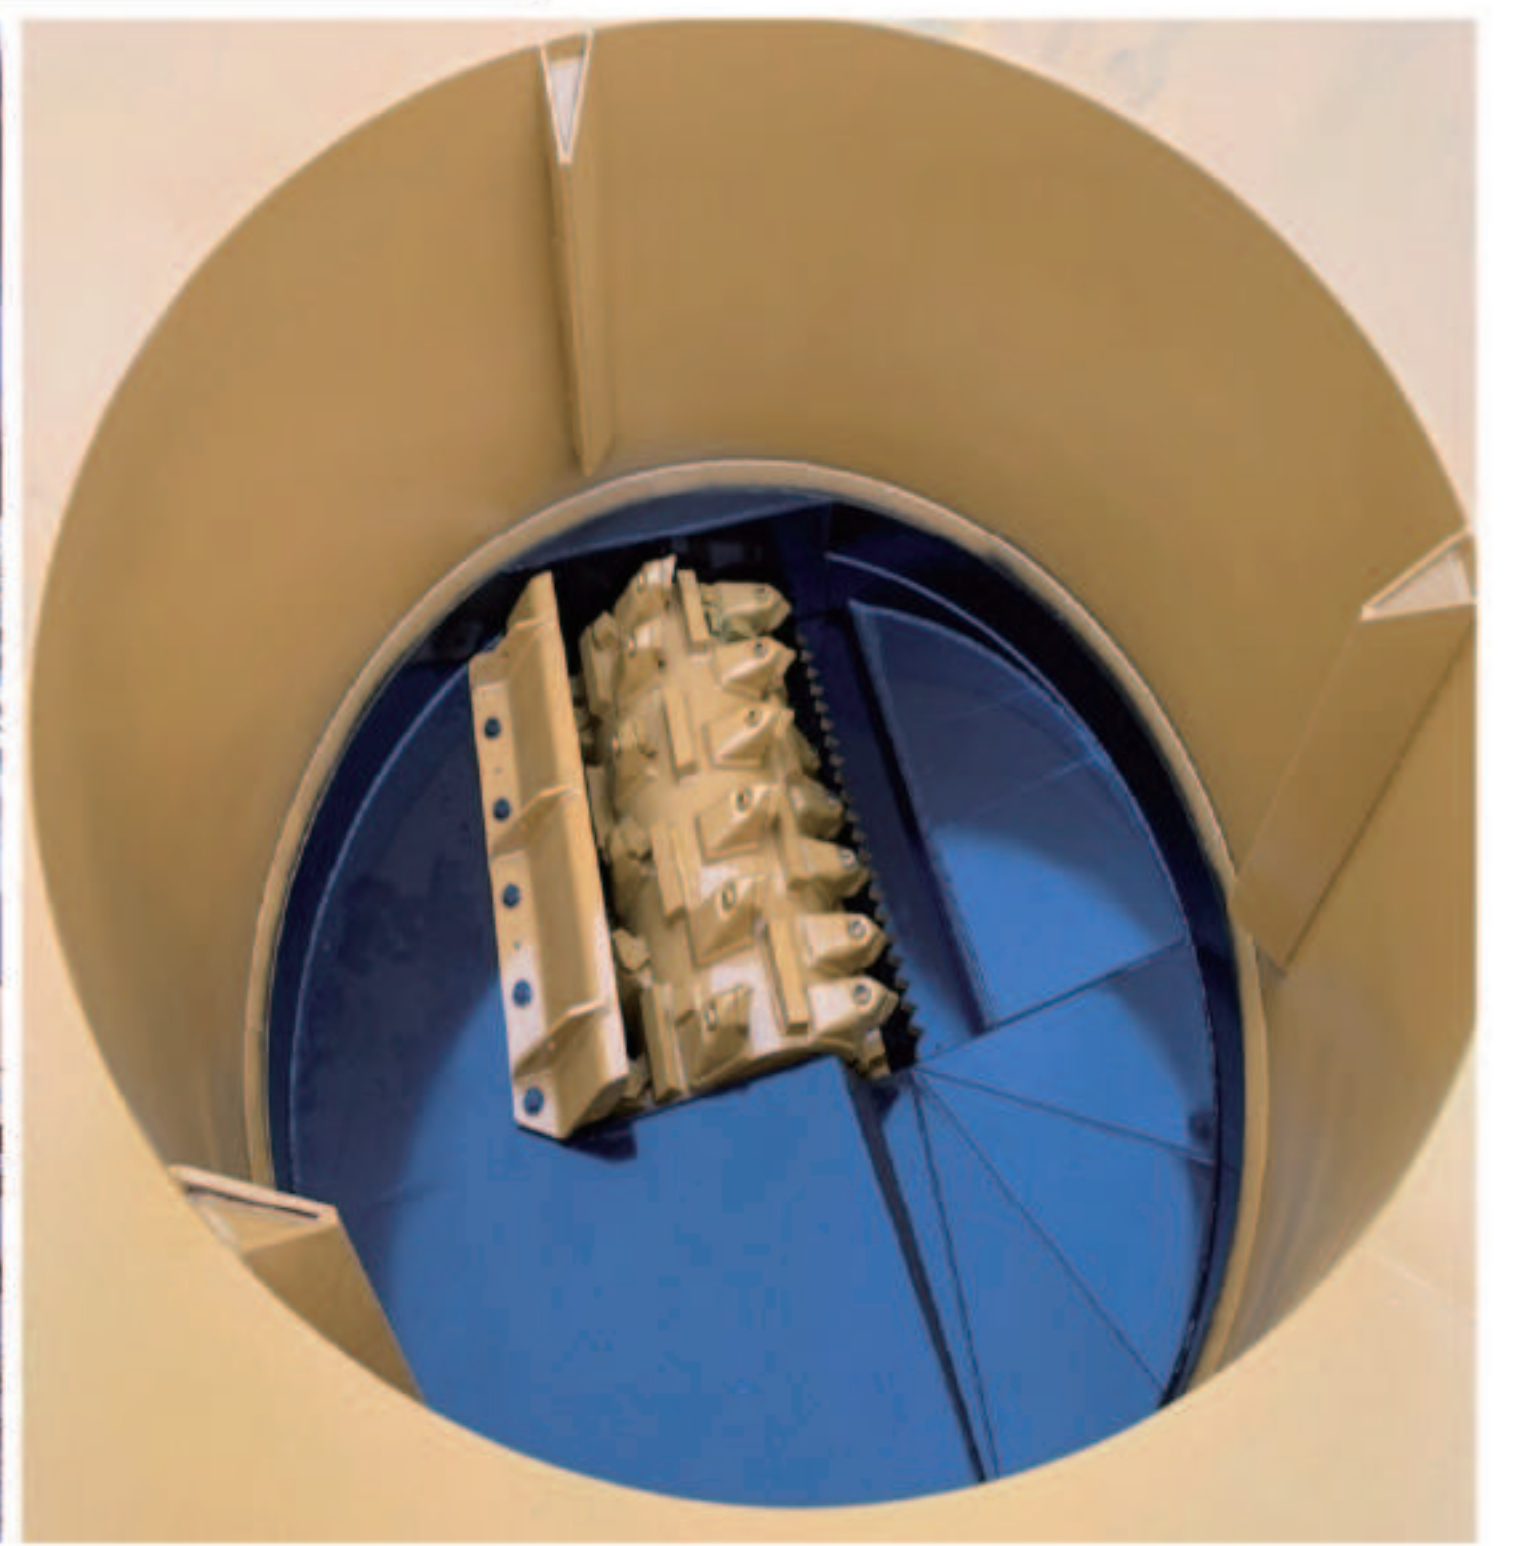

많은 양의 나무, 두꺼운 줄기, 가지, 나뭇잎, 뿌리 등을 파쇄 및 칩핑

자동 역방향 시스템



피드 롤러와 피드 컨베이어가 자동으로 반전되어 재료 막힘과 고장 방지

자성분리기



못, 쇠붙이 등의 금속 물질을 배출 컨베이어 상에서 효과적으로 제거

제원표

MC-6000

규격 및 성능	기계무게	19,880kg
	길이	6,780mm
	전체 너비(본체 측)	3,280mm
	높이	2,940mm
	여유 공간	440mm
	트랙 너비	600mm
	주행 속도 : 최고/최저	0~3.0 / 0~2.0km/h
	지면 압력	74.9 kpa
호퍼 치수	입력 포트(외경/내경)	2,900 / 2,600mm
	깊이	1,410mm
컨베이어 치수	컨베이어 길이	4,330mm
	컨베이어 설치 높이	3,170mm
엔진	명칭	Caterpillar C18
	정격 출력	470kW/2,100min-1
탱크용량	연료 탱크 용량	470L
	작동유 탱크 용량	270L
	요소 탱크 용량	47.2L
배출 기준	배기가스 배출 기준	Tier 4 Final/EU Stage V

용도별 커터드럼



해머타입 커터드럼



나이프타입 커터드럼

기본 해머타입과 사각우드칩 생산으로 파쇄효율을 높인 나이프타입 (옵션)선택

